

# Секция увлажнителя с водяным нагревателем 8000 Humi Aqua

## Описание

Секция увлажнения испарительного типа с водяным постнагревателем. Управление только от вентустановок Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.




## Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

## Технические характеристики

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Тип водяного преднагревателя       | Нет          |
| Максимальная потребляемая мощность | 0,1 кВт-220В |
| Максимальный ток                   | 0,5 А        |
| Масса                              | 110 кг       |

## Структурная схема



- A Модуль увлажнения
- W Водяной постнагреватель
- S 2-х ходовой безнасосный смесительный узел

- T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности (**заказывается отдельно**)
- T2 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция НС), (**заказывается отдельно**)
- CU Система цифровой автоматики
- CP Пульт управления (опция CP, недоступно при подключении увлажнителя к вентустановке Breezart), (**заказывается отдельно**)
- CM Вход управления от вентустановки Breezart, недоступно при использовании опции
- CX Вход управления «сухие контакты»

## Ссылки на доп. материалы

Калькулятор для автоматического подбора оборудования:  
<http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm>

Прайс-лист:  
<http://breezart-tech.ru/selahu/prc.htm>

Каталог и описания оборудования:  
<http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm>


## Совместимые опции

|    |   |
|----|---|
| HC | Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел... |
| CP | Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам          |


## Совместимое оборудование

|            |   |
|------------|---|
| JLS26H     | Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU  |
| TPD-283U-H | Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем                                      |
| ALL        | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |

## Вентиляционная характеристика

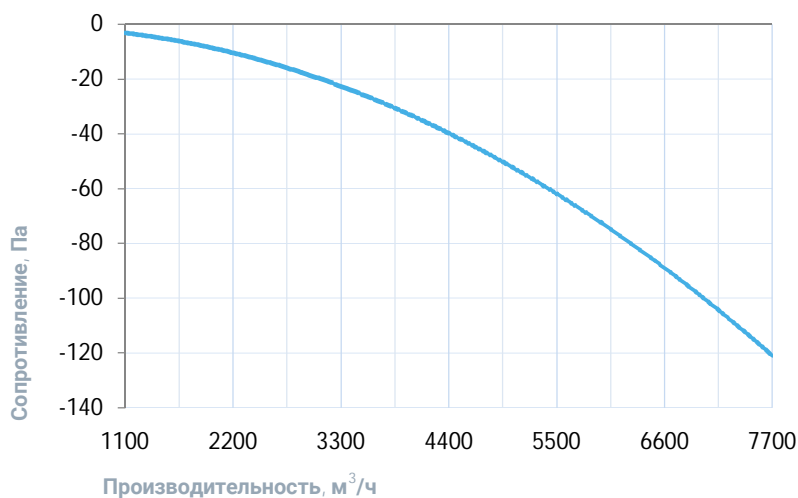

## Габаритные и присоединительные размеры

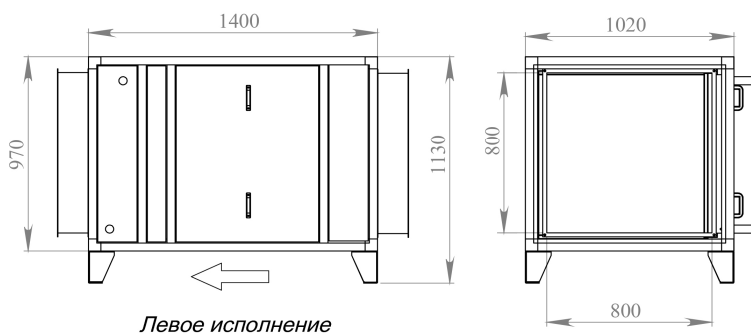

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

## Присоединительные размеры

Калорифер: 1 1/4" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.

Патрубок дренажа: 32 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" Н.Р.