

Приточно-вытяжная установка 1000 Lux RP PB


Описание

Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°C) и электрическим нагревателем, комплектуется системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).



Функции автоматики


- Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
- Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

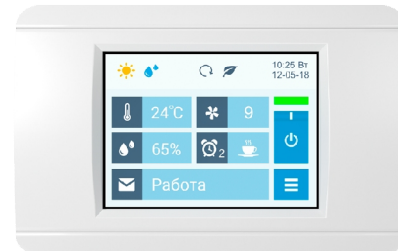

Технические характеристики

Мощность калорифера (выбрать при заказе)	3,2 кВт-220В 4,8 кВт-220В 4,8 кВт-380В
Параметры вентилятора	2400 об/мин 460 Вт
Максимальная потребляемая мощность	3,7 кВт-220В 5,3 кВт-220В 5,3 кВт-380В
Максимальный ток	16,7 А 23,9 А 9,4 А
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	65 дБА 70 дБА 57 дБА (на всас. вытяжки на выпуске притока от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	41 дБА
Масса	100 кг

Структурная схема

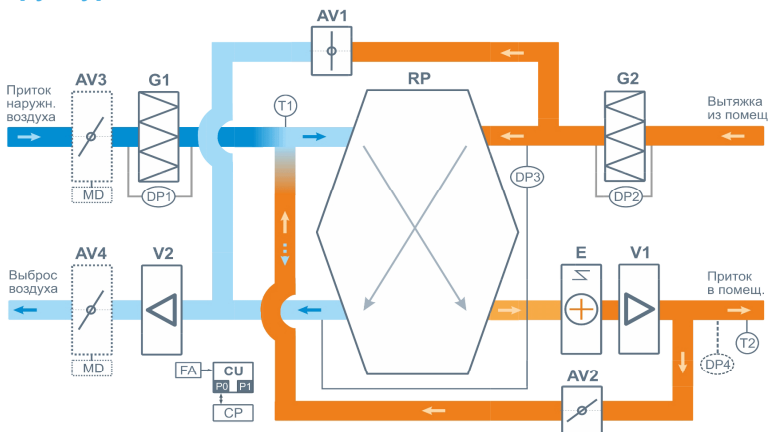

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AV1 Воздушный клапан байпаса | V1 Вентилятор притока, серии EC |
| AV2 Воздушный клапан разморозки | V2 Вентилятор вытяжки, серии EC |
| AV3 Воздушный клапан с приводом 220В без возвратной пружины, на входе притока, приобретается отдельно* | G1 Воздушный фильтр притока |
| AV4 Воздушный клапан с приводом 220В без возвратной пружины, на выходе вытяжки, приобретается отдельно | G2 Воздушный фильтр вытяжки |
| DP1 Датчик загрязнения фильтра притока (цифровой) | E Электрический нагреватель |
| DP2 Датчик загрязнения фильтра вытяжки (дискретный) | RP 4-х каскадный перекрестноточный полипропиленовый рекуператор |
| DP3 Датчик обмерзания рекуператора (дискретный) | |
| DP4 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы) | |
| T1 Датчик температуры наружного воздуха | |
| T2 Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала вентустановки | |
| CU Система цифровой автоматики, P0 и P1 – порты RS-485 (ModBus RTU)** | |
| CP Пульт управления | |
| FA Вход для пожарной сигнализации (по умолчанию) или внешнего управления (настройка с пульта) | |

* Этот клапан (с электроприводом) необходим для работы системы защиты от обмерзания рекуператора.
 ** К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).
 К порту P1 можно подключить одно из устройств управления или увлажнитель воздуха HumiE1 / HumiE1 P (опция HE / HEP), датчик давления JL201DPR (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

Ссылки на доп. материалы

- Калькулятор для автоматического подбора оборудования:
<http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm>
- Прайс-лист:
<http://breezart-tech.ru/selahu/prc.htm>
- Каталог и описания оборудования:
<http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm>


Совместимые опции

RC	Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
CT1	Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)


Совместимое оборудование

TPD-283U-H	Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
ALL HE P	Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
VAV-DP	Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

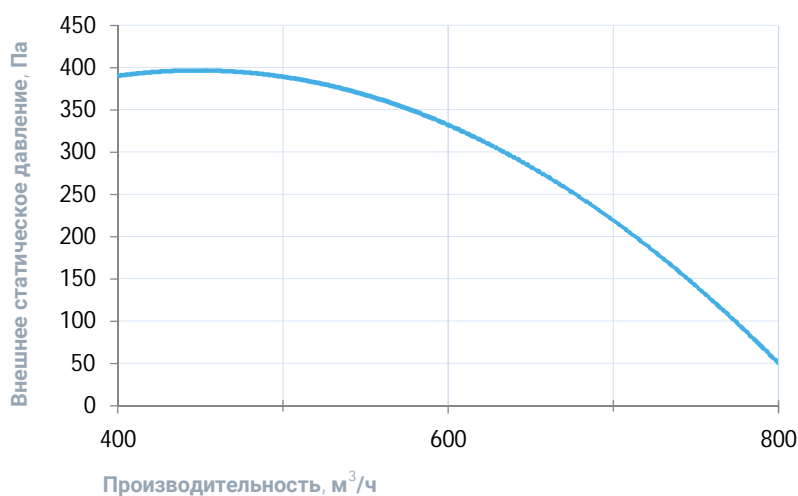


Эффективность рекуперации *

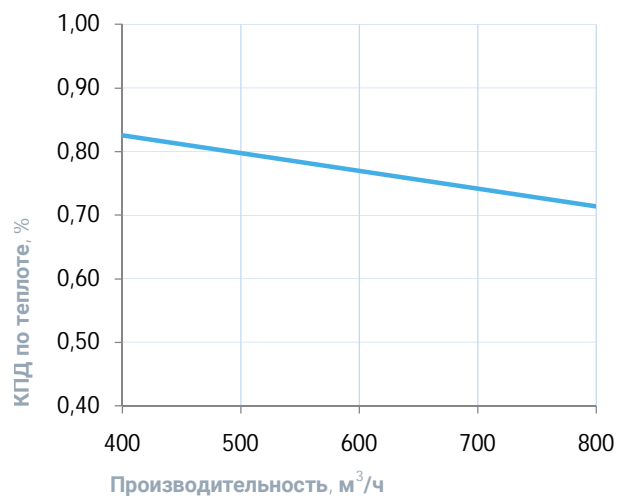

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

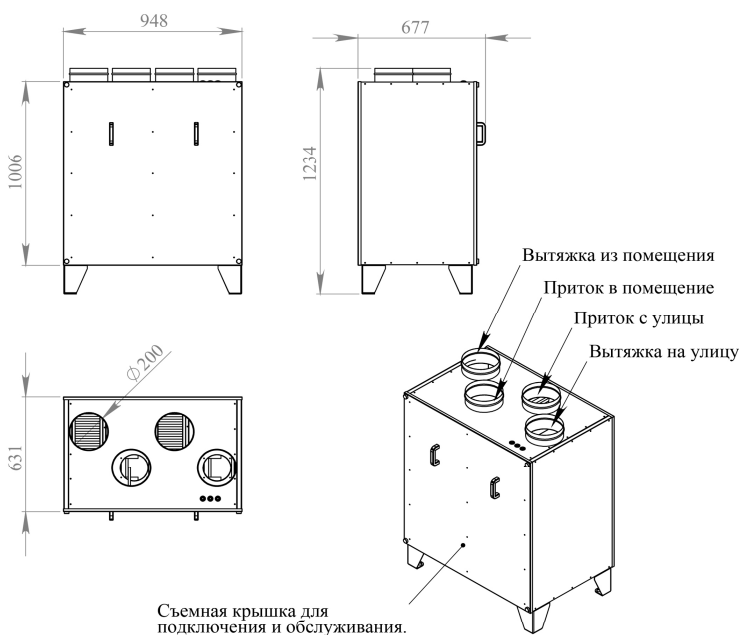

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- напольное вертикальное

Сторона тех. обслуживания:

- фронтальная

Сторона обслуживания фильтра:

- фронтальная

Присоединительные размеры

Патрубок дренажа: 32 мм